






# KAROSSERISÅGBLAD



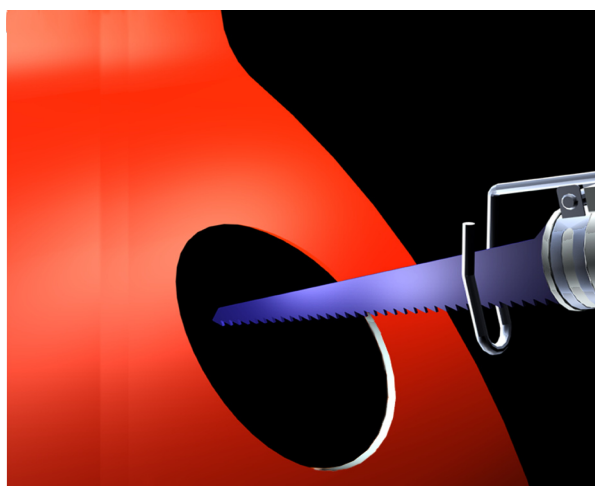







Karosserisågblad för tryckluftdrivna sågar finns med tre olika fästen.

Samtliga blad är av bi-metall, dvs med ryggmateriell av fjäderstål och tänder av snabbstål.

Bladen finns med fyra olika tanddelningar, där de fintandade främst används vid sågning i stålplåt vid karosserireparationer och de grovtandade vid arbeten i mjukare material som aluminium och olika plastmaterial.

Standardfäste Artikelnummer	Förpackn. alternativ	Dimension mm Totallängd x bredd x tjocklek	Tänder / tum	Tand- delning mm	Användningsområde
2510-0914 	10-pack 50-pack	97 x 12,5 x 0,6	14	1,8	Aluminium, mjuka metaller och plast.
2510-0918 	10-pack 50-pack	97 x 12,5 x 0,6	18	1,4	Aluminium, mjuka metaller och plast.
2510-0924 	10-pack 50-pack	97 x 12,5 x 0,6	24	1,0	Plåt.
2510-0932 	10-pack 50-pack	97 x 12,5 x 0,6	32	0,8	Plåt.

Fäste för SIG, Flex m fl Artikelnummer	Förpackn. alternativ	Dimension mm Totallängd x bredd x tjocklek	Tänder / tum	Tand- delning mm	Användningsområde
2500-0914 	10-pack 50-pack	96 x 11,6 x 0,6	14	1,8	Aluminium, mjuka metaller och plast.
2500-0918 	10-pack 50-pack	96 x 11,6 x 0,6	18	1,4	Aluminium, mjuka metaller och plast.
2500-0924 	10-pack 50-pack	96 x 11,6 x 0,6	24	1,0	Plåt.
2500-0932 	10-pack 50-pack	96 x 11,6 x 0,6	32	0,8	Plåt.

Standardfäste med hål Artikelnummer	Förpackn. alternativ	Dimension mm Totallängd x bredd x tjocklek	Tänder / tum	Tand- delning mm	Användningsområde
2515-0914 	10-pack 50-pack	97 x 12,5 x 0,6	14	1,8	Aluminium, mjuka metaller och plast.
2515-0918 	10-pack 50-pack	97 x 12,5 x 0,6	18	1,4	Aluminium, mjuka metaller och plast.
2515-0924 	10-pack 50-pack	97 x 12,5 x 0,6	24	1,0	Plåt.
2515-0932 	10-pack 50-pack	97 x 12,5 x 0,6	32	0,8	Plåt.